

Projektionsobjektiv	Höhe A	Breite B
Extra-Weitwinkel, f=45 mm	411 mm	317 mm
Weitwinkel, f=63 mm	377 mm	283 mm
Standard, f=85 mm	383 mm	289 mm
Tele, f=135 mm	452 mm	358 mm

CE IP 20

→ 30 cm
12 "

PHOS 25 indoor ist mit der neuesten LED-Technik ausgestattet und wird ohne Lüfter passiv gekühlt. Das preisgünstige Einstiegsmodell ist für trockene Innenräume geeignet und kann auf dem Boden, an der Decke oder Wand befestigt werden. Der Projektor ist besonders geeignet für den Einsatz in kleineren Shops, Arztpraxen und Apotheken, wo es auf einen energieeffizienten Betrieb mit geringer Wärmeentwicklung ankommt. Das Projektionsmotiv (Gobo) kann ohne Werkzeug gewechselt werden.

Konstruktion

Gehäuse: Aluminium, Stahl, pulverbeschichtet
Gewicht (Standardausstattung): 2,88 kg
Ein- / Ausschalter: auf der Rückseite des Geräts
Schutzart des Gehäuses IP 20

Einsatzbedingungen

Einsatzbereich: trockene Innenräume
Umgebungstemperatur: -30°C - +35°C
Kühlung: passive Kühlung, geräuschlos, 0 dBA

Lichtquelle und Optik

Leuchtmittel: High-Power LED, 22 W
Lichtstrom des Projektors: 1.574 Lumen
Effizienz: 58 Lumen / Watt
Farbtemperatur: 6.300 – 6.700 K
Farbwiedergabe Index: Ra >70
geschätzte Lebensdauer der LED (L70): 35.000 Betriebsstunden
Projektionsobjektiv: Standardobjektiv, f=85 mm (im Lieferumfang)
Gobogröße / Imagegröße: Ø 50,0 mm / Ø 40,0 mm
Fotobiologische Sicherheit (IEC62471-5:2015, EN62471-5:2015): RG-2

Elektrische Eigenschaften

Eingangsspannung: 220 - 240V AC, 50/60 Hz
Stromverbrauch: 27 W
Wirkungsgrad: 0,8 cos. φ
Schutzklasse: I
Max. Anzahl Geräte pro Leistungsschutzschalter B16A/C16A: 50/85
Gerät kann gedimmt werden: nein


Artikel-Nr.: 20025110 (weiß), 20025120 (schwarz), 20025130 (silbern)

Optionales Zubehör: individuelles Glasgobo nach digitaler Vorlage, Extra-Weitwinkelobjektiv, f=45 mm, Weitwinkelobjektiv, f=63 mm, Teleobjektiv, f=135 mm

PHOS 25 indoor – Fotometrische Diagramme


PHOS 25, Extra-Weitwinkelobjektiv, f = 45 mm, 48°

Beleuchtungsstärke in Lux [lx]

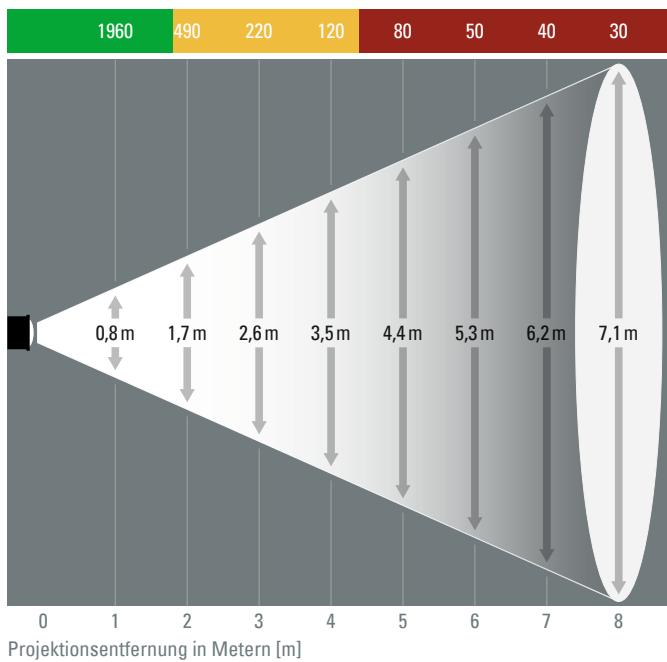


PHOS 25, Weitwinkelobjektiv, f = 63 mm, 35°

Beleuchtungsstärke in Lux [lx]

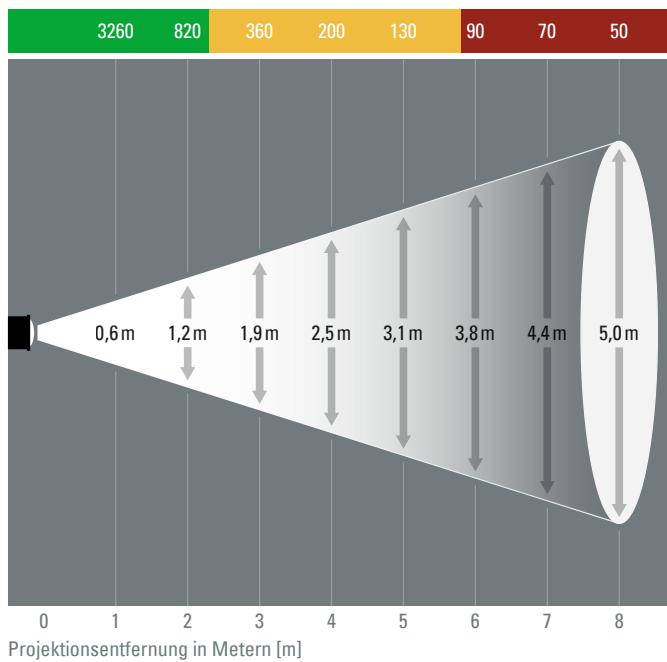


PHOS 25, Standardobjektiv, f = 85 mm, 26°

Beleuchtungsstärke in Lux [lx]

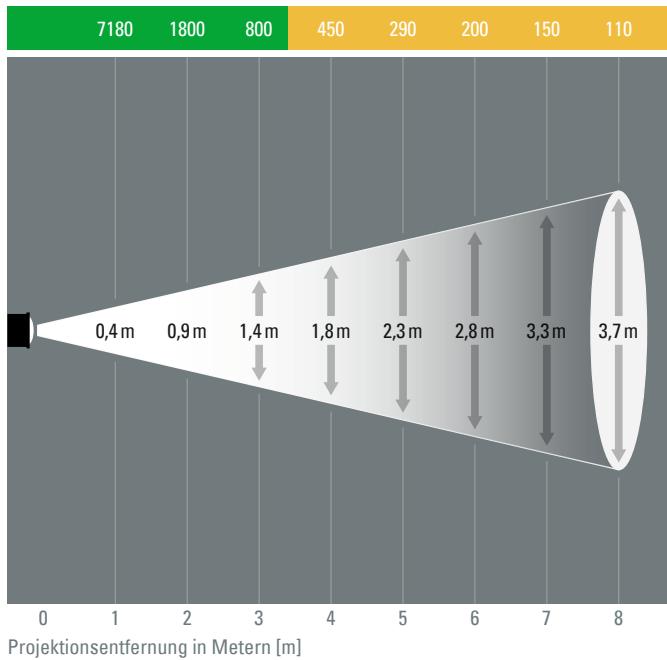

PHOS 25, Teleobjektiv, f = 135 mm, 17°

Beleuchtungsstärke in Lux [lx]

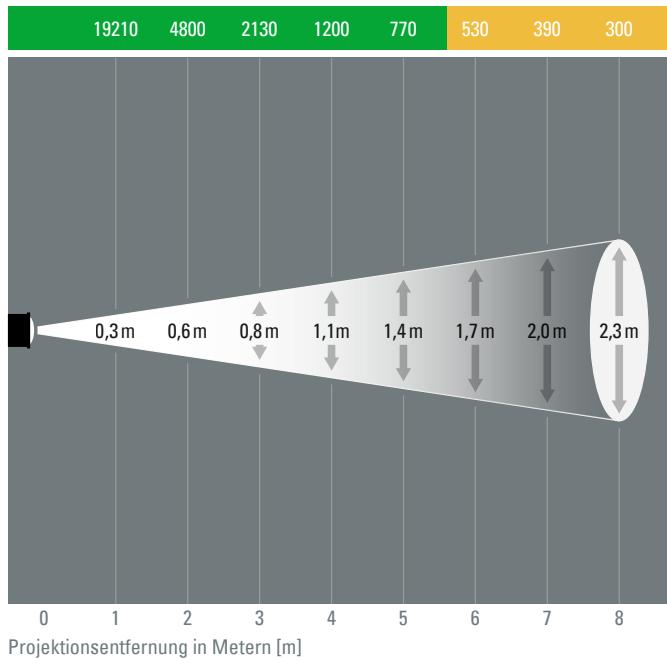

Ampel für Projektionshelligkeit:

- = bei normaler Raumbeleuchtung, für farbige Motive geeignet
- = in schwach beleuchteten Räumen, für Motive ohne Farbe
- = nur in abgedunkelten Räumen empfohlen

- Die dargestellten Ergebnisse sind Näherungswerte. Das Ergebnis kann in der Realität geringfügig abweichen.
- Die Projektionsgrößen geben den maximalen Durchmesser an, der mit einem Ø 40 mm Image projiziert werden kann.
- Das Projektionsmotiv ist kreisförmig und füllt den Imagebereich des Gobos aus. Andere Objekte, z. B. Rechtecke oder Schriften werden in den Projektionsbereich eingepasst.
- Die Projektion erfolgt im rechten Winkel auf die Projektionsfläche.

Detaillierter Projektionsrechner unter: www.derksen.de

derksen®
lichttechnik

DerkSEN Lichttechnik GmbH
Johannes-Rau-Allee 4
45889 Gelsenkirchen
Germany

Tel.: +49 209 98070-0
info@derksen.de
www.derksen.de